


قارنة معلقة مع نظام ، مع حلقة تعليق

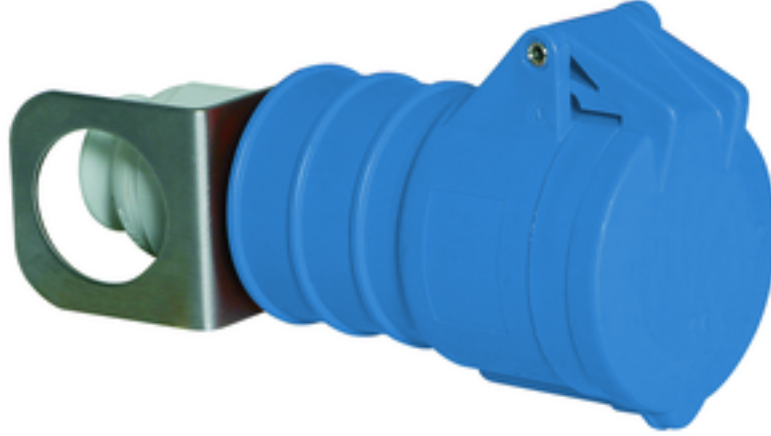


وصف الصنف	
3216	رقم الصنف لدى
4024941032162	الرقم الدولي للصنف
قارنة معلقة	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة زرقاء 5015
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	211
عرض الأجهزة بالمليمتر	66.5
عمق الأجهزة بالمليمتر	91
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.348
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941032162
الطول	٩١

البيانات اللوجيستية	
العرض	٦٦,٥
الارتفاع	٢١١
الوزن	٠,٣٤٩
الحجم	١,٢٧٦,٨٦٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941835442
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٦٨٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



3 MB 74

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6