Prolongador suspendido - con MULTI-GRIP, con anillo de suspensión

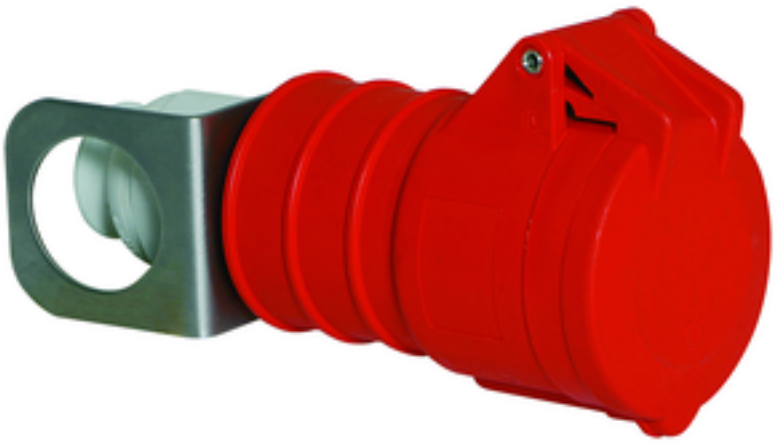

Descripción del artículo	
Código BALS	3217
EAN	4024941032179
Grupo de productos	Prolong. susp. Quick-ConnectTE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa roja RAL 3000
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm2
Entrada de cable	
Altura del equipo en mm	211mm
Anchura del equipo en mm	66.5mm
Profundidad del equipo en mm	91mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm

Datos de logística	
Peso individual	0.335 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941032179
Longitud	91 mm
Ancho	66,5 mm
Altura	211 mm
Peso	0,336 kg
Volumen	1.276,867 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941835466
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,556 kg
Volumen	13.588,4 ccm



3 MB 74

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com