


قارئة معلقة مع نظام ، مع حلقة تعليق

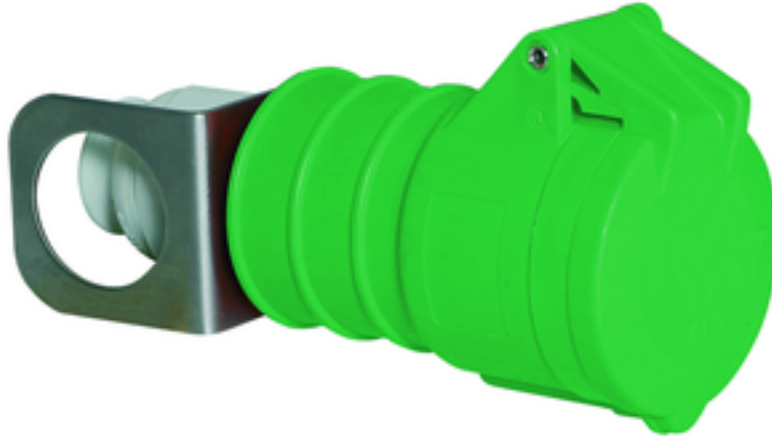


وصف الصنف	
3219	رقم الصنف لدى
4024941032193	الرقم الدولي للصنف
قارئة معلقة	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	211
عرض الأجهزة بالمليمتير	66.5
عمق الأجهزة بالمليمتير	91
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941032193
الطول	٩١

البيانات اللوجيستية	
العرض	٦٦,٥
الارتفاع	٢١١
الوزن	٠,٠٠١
الحجم	١,٢٧٦,٨٦٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941835527
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٠,٢٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



3 MB 74

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6