

مقبس حائطي مقاس العلبه 126 83




وصف الصنف	
4135	رقم الصنف لدى
4024941041355	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005 , رقبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى، 225 من أسفل	مدخل الكابل
150	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
83	عرض الأجهزة بالمليمتير
120	عمق الأجهزة بالمليمتير
126 83 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تعبئت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.302	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941041355	الرقم الدولي للصف
١٢٠	الطول
٨٣	العرض
١٥٠	الارتفاع
٠,٣٠٣	الوزن
١,٤٩٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941969062	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٢٤٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

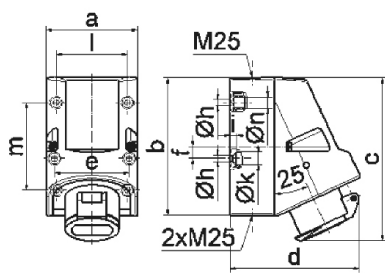

16 MB 6

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			