

Wandsteckdose Kleinspannung - Gehäusegröße 126x83




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4135
EAN	4024941041355
Produktgruppe	Kleinspannungs-Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	20 bis 25V
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	violett
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	150mm
Geräte-Breite	83mm
Geräte-Tiefe	120mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,302 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941041355
Länge	120 mm
Breite	83 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	0,303 kg
Volumen	1.494 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941969062
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,246 kg
Volumen	17.062,5 ccm

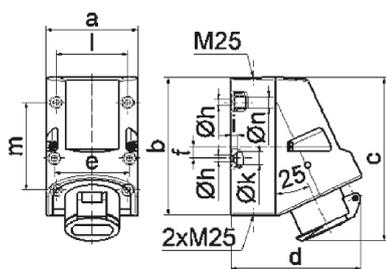

16 MB 6

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			