

Настенная розетка - Размер корпуса 126x83




Описание изделия	
№ арт. BALS	4135
Код EAN	4024941041355
Группа продукции	Настенная розетка мал.напр.
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	без вспомог. выступа или паза
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	150mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	120mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.302 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941041355
Длина	120 mm
Ширина	83 mm
Высота	150 mm
Масса	0,303 kg
Объем	1 494 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941969062
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,246 kg
Объем	17 062,5 ccm

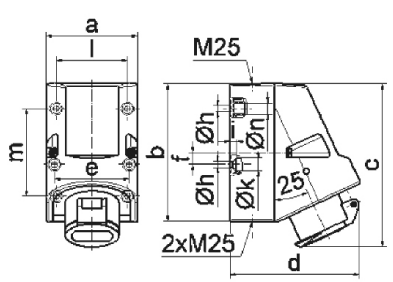

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			

16 MB 6