

مقبس حائطي مقاس العلبه 126 83




وصف الصنف	
4136	رقم الصنف لدى
4024941041362	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	150
عرض الأجهزة بالمليمتير	83
عمق الأجهزة بالمليمتير	120
مقاس العلبة	126 83 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تعبئيت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.307
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941041362	الرقم الدولي للصف
١٢٠	الطول
٨٣	العرض
١٥٠	الارتفاع
٠,٣٠٨	الوزن
١,٤٩٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819350	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٢٩٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

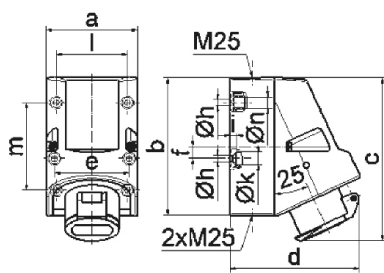

16 MB 6

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			