

مقبس حائطي مقاس العلبه 126 83




وصف الصنف	
4140	رقم الصنف لدى
4024941041409	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط و 40 حتى 50 فلط	الجهد
تيار مستمر	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى، 225 من أسفل	مدخل الكابل
150	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
83	عرض الأجهزة بالمليمتير
120	عمق الأجهزة بالمليمتير
83 126 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تثبيت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.305	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941041409	الرقم الدولي للصف
١٢٠	الطول
٨٣	العرض
١٥٠	الارتفاع
٠,٣٠٦	الوزن
١,٤٩٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941963329	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٢٧٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

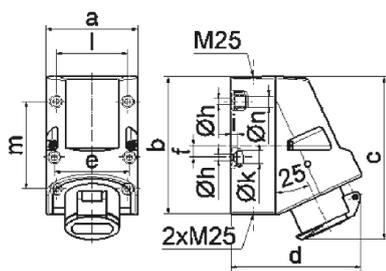

16 MB 6

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			