

Base mural - Dimensiones de carcasa 126x83




Descripción del artículo	
Código BALS	4147
EAN	4024941041478
Grupo de productos	Clavija mural de baja tensión
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	12h
Tensión	De 40 hasta 50V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Anillo gris RAL 7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	150mm
Anchura del equipo en mm	83mm
Profundidad del equipo en mm	120mm
Dimensiones de carcasa	126x83 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°
	En la base de la carcasa hay 4 taladros de fijación pretroquelados

Datos de logística	
Peso individual	0.325 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941884310
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	3,476 kg
Volumen	17.062,5 ccm

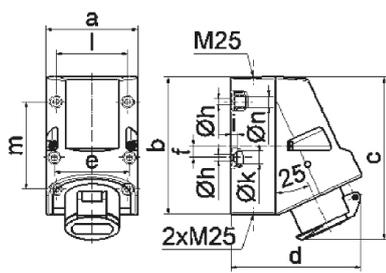

16 MB 6

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			