

Base mural - Dimensiones de carcasa 126x83




Descripción del artículo	
Código BALS	4155
EAN	4024941041553
Grupo de productos	Clavija mural de baja tensión
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	2h
Tensión	De 20 hasta 25 y 40 hasta 50V
Frecuencia	300Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Parte inf carcasa gris RAL7035, Anillo gris RAL 7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	150mm
Anchura del equipo en mm	83mm
Profundidad del equipo en mm	120mm
Dimensiones de carcasa	126x83 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°
	En la base de la carcasa hay 4 taladros de fijación pretroquelados

Datos de logística	
Peso individual	0.345 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941041553
Longitud	120 mm
Ancho	83 mm
Altura	150 mm
Peso	0,346 kg
Volumen	1.494 ccm

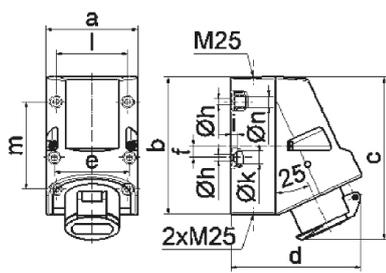

16 MB 6

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			