

Base mural - Dimensiones de carcasa 80x70




Descripción del artículo	
Código BALS	417
EAN	4024941004176
Grupo de productos	Clavija mural de baja tensión
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	12h
Tensión	De 40 hasta 50V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba
Altura del equipo en mm	113mm
Anchura del equipo en mm	70mm
Profundidad del equipo en mm	79mm
Dimensiones de carcasa	80x70 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba

Datos de logística	
Peso individual	0.195 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941004176

Datos de logística	
Longitud	79 mm
Ancho	70 mm
Altura	113 mm
Peso	0,196 kg
Volumen	624,89 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941965552
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	2,083 kg
Volumen	7.140 ccm

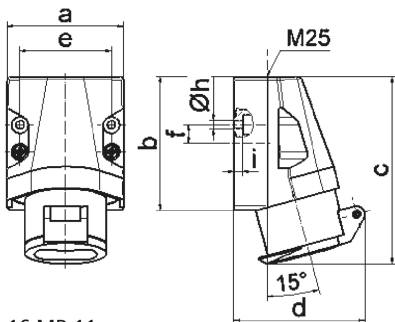

16 MB 11

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	113,0	113,0	113,0	113,0		
d	80,0	80,0	80,0	80,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		