

مقبس جانبي مائل، فلانشة 68 62, عنصر تثبيت 53 47




وصف الصنف	
4216	رقم الصنف لدى
4024941042161	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط و 40 حتى 50 فلط	الجهد
تيار مستمر	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
69	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
62	عرض الأجهزة بالمليمتري
70	عمق الأجهزة بالمليمتري
68	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
62	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
53	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
47	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.114	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941042161	الرقم الدولي للصف
٧٠	الطول
٦٢	العرض
٦٩	الارتفاع
٠,١١٥	الوزن
٢٩٩,٤٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941837019	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٢٤	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

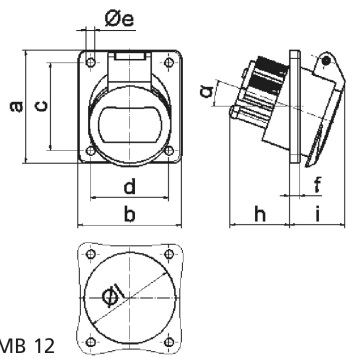

16 MB 12

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		