

مقبس جانبي مائل، فلانشة 68 62, عنصر تثبيت 53 47




وصف الصنف	
4217	رقم الصنف لدى
4024941042178	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
علبة رمادية 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
69	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
62	عرض الأجهزة بالمليمتري
70	عمق الأجهزة بالمليمتري
68	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
62	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
53	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
47	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلية
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.131	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941042178	الرقم الدولي للصف
٧٠	الطول
٦٢	العرض
٦٩	الارتفاع
٠,١٣٢	الوزن
٢٩٩,٤٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836876	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٤١	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

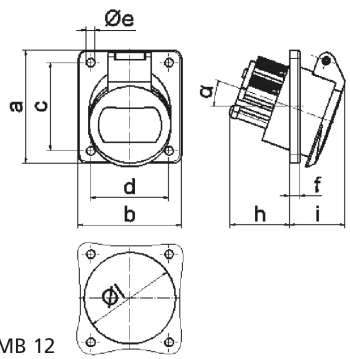

16 MB 12

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		