

Панельная розетка - наклонный, фланец 68x62, крепление 53x47




Описание изделия	
№ арт. BALS	424
Код EAN	4024941004244
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	3 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	400 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	69mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	70mm
Вертик. размер фланца, мм	68mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	53mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.12 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941004244
Длина	70 mm
Ширина	62 mm
Высота	69 mm
Масса	0,121 kg
Объем	1 746,154 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941836975
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,3 kg
Объем	3 750 ccm

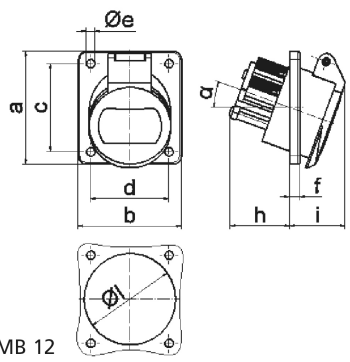

16 MB 12

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		