

مقبس جانبي مائل، فلانشة 68 62، عنصر تثبيت 53 47




وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	426
الرقم الدولي للصنف	4024941004268
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل للجهد شديد الانخفاض
شدة التيار	16 أمبير
عدداً لأقطاب	3 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	لا توجد رأس مساعدة أو حز
الجهد	20 حتى 25 فلت
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

وصف الصنف	
لون التمييز	بنفسجي
لون الأجهزة	علبة رمادية 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	69
عرض الأجهزة بالمليمتر	62
عمق الأجهزة بالمليمتر	79
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	68
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	62
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	53
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	47
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل	20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.132
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941004268	الرقم الدولي للصنف
٧٩	الطول
٦٢	العرض
٦٩	الارتفاع
٠,١٣٣	الوزن
٣٣٧,٩٦٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941970006	الرقم الدولي للصنف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٤٢	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

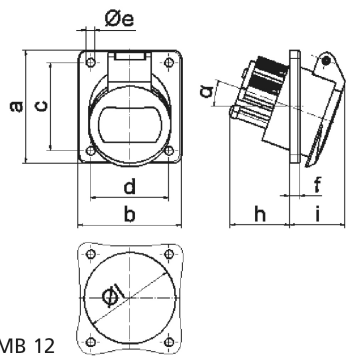

16 MB 12

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		