

Base semiempotrable - inclinado, marco 68x62, fijación 53x47




Descripción del artículo	
Código BALS	4274
EAN	4024941042741
Grupo de productos	Base semiempotrable de baja tensión, inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	De 20 hasta 25 y 40 hasta 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	Corriente continua (CC)
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	69mm
Anchura del equipo en mm	62mm
Profundidad del equipo en mm	70mm
Dimensión vertical del marco en mm	68mm
Dimensión horizontal del marco en mm	62mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	53mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	47mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.135 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941837026
Longitud	207 mm
Ancho	162 mm
Altura	142 mm
Peso	1,45 kg
Volumen	3.750 ccm

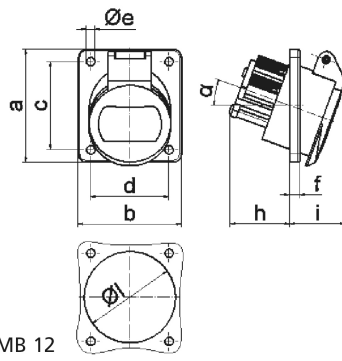

16 MB 12

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		