

Панельная розетка - прямой, фланец 55x55, крепление 45x45




Описание изделия	
№ арт. BALS	4313
Код EAN	4024941043137
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	67mm
Ширина прибора, мм	55mm
Глубина прибора, мм	59mm
Вертик. размер фланца, мм	55mm
Гориз. размер фланца, мм	55mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.11 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941043137
Длина	60 mm

Логистика	
Ширина	56 mm
Высота	68 mm
Масса	0,111 kg
Объем	228,48 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941836586
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,2 kg
Объем	3 750 ccm

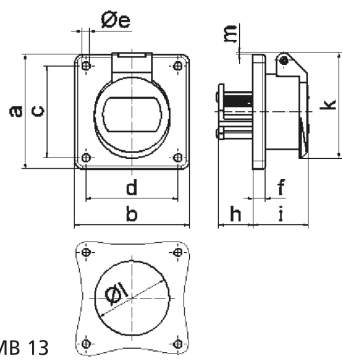

16 MB 13

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	55,0	55,0	55,0	55,0		
b	55,0	55,0	55,0	55,0		
c	45,0	45,0	45,0	45,0		
d	45,0	45,0	45,0	45,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	12,0	12,0	12,0	12,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		