

مقبس جانبي مستقيم، فلانشة 55 55, عنصر تثبيت 45 45




وصف الصنف	
4320	رقم الصنف لدى
4024941043205	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية
أخضر	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	67
عرض الأجهزة بالمليمترا	55
عمق الأجهزة بالمليمترا	59
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا	55
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا	55
مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا	45
مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا	45
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.13
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941043205
الطول	٦٠
العرض	٥٦

البيانات اللوجيستية	
٦٨	الارتفاع
٠,١٣١	الوزن
٢٢٨,٤٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836630	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٤	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

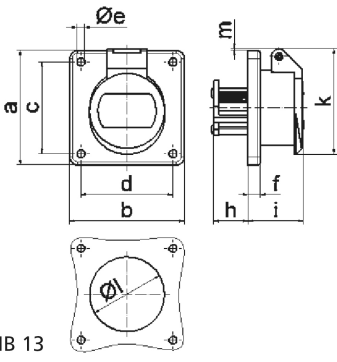

16 MB 13

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	55,0	55,0	55,0	55,0		
b	55,0	55,0	55,0	55,0		
c	45,0	45,0	45,0	45,0		
d	45,0	45,0	45,0	45,0		
e \varnothing	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l \varnothing	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	12,0	12,0	12,0	12,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		