

مقبس جانبي مستقيم، فلانشة 55 55, عنصر تثبيت 45 45




وصف الصنف	
433	رقم الصنف لدى
4024941004336	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية
أخضر	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	67
عرض الأجهزة بالمليمتير	55
عمق الأجهزة بالمليمتير	59
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	55
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	55
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	45
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	45
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.11
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941004336
الطول	٥٩
العرض	٥٥

البيانات اللوجيستية	
٦٧	الارتفاع
٠,١١١	الوزن
١,٧٤٦,١٥٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836593	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٢	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

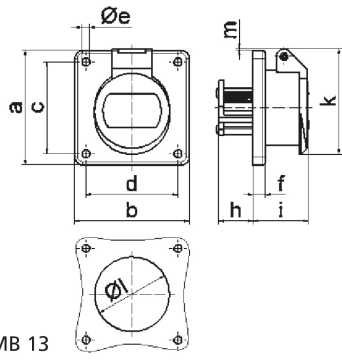

16 MB 13

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	55,0	55,0	55,0	55,0		
b	55,0	55,0	55,0	55,0		
c	45,0	45,0	45,0	45,0		
d	45,0	45,0	45,0	45,0		
e $\varnothing$	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l $\varnothing$	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	12,0	12,0	12,0	12,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		