

مقبس جانبي مستقيم، فلانشة 55 55, عنصر تثبيت 45 45




وصف الصنف	
436	رقم الصنف لدى
4024941004367	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأسيس
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
علبة رمادية 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
67	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
55	عرض الأجهزة بالمليمتري
59	عمق الأجهزة بالمليمتري
55	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
55	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
45	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
45	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.125	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941004367	الرقم الدولي للصنف
٥٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥٥	العرض
٦٧	الارتفاع
٠,١٢٦	الوزن
٢١٧,٤١٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968027	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٣٥	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

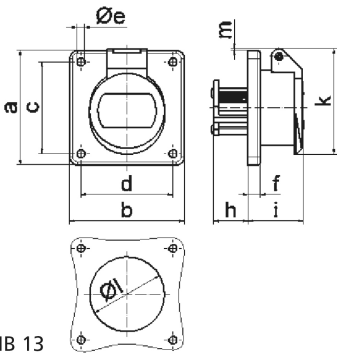

16 MB 13

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	55,0	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0	45,0
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0	12,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10