

مقبس جانبي مستقيم، فلانشة 55 55, عنصر تثبيت 45 45




وصف الصنف	
438	رقم الصنف لدى
4024941004381	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت	الجهد
100 إلى 200 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
7035 غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبه رمادية	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
67	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
55	عرض الأجهزة بالمليمتير
59	عمق الأجهزة بالمليمتير
55	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
55	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
45	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
45	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.125	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941004381	الرقم الدولي للصنف
٥٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥٥	العرض
٦٧	الارتفاع
٠,١٢٦	الوزن
١,٧٤٦,١٥٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836579	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٣٥	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

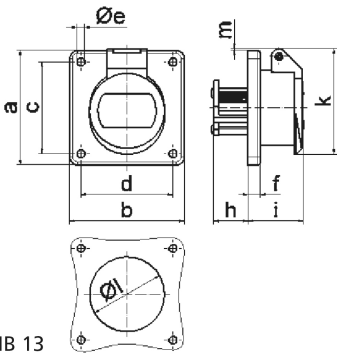

16 MB 13

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	55,0	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0	12,0
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10