

Панельная розетка - прямой, фланец 55x55, крепление 45x45




| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS                     | 438   |
| Код EAN                         | 4024941004381                               |
| Группа продукции                | Панельная розетка малого напряжения, прямая |
| Сила тока                       | 16 А  |
| Кол-во полюсов                  | 3-пол.                                      |
| Расположение фаз                | 3-пол.                                      |
| Положение заземляющего контакта | 4 ч   |
|                                 | 20 – 25 В и 40 – 50 В                       |
| Частота                         | от 100 до 200 Гц                            |
| Степень защиты                  | IP44  |

| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Маркировочный цвет                       | зеленый   |
| Цвет прибора                             | Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035               |
| Соединение                               | с винт. клеммой   |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 67mm  |
| Ширина прибора, мм                       | 55mm  |
| Глубина прибора, мм                      | 59mm  |
| Вертик. размер фланца, мм                | 55mm  |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 55mm  |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 45mm  |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 45mm  |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.125 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941004381   |
| Длина                | 59 mm           |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Ширина            | 55 mm         |
| Высота            | 67 mm         |
| Масса             | 0,126 kg      |
| Объем             | 1 746,154 ccm |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941836579 |
| Длина             | 207 mm        |
| Ширина            | 162 mm        |
| Высота            | 142 mm        |
| Масса             | 1,35 kg       |
| Объем             | 3 750 ccm     |

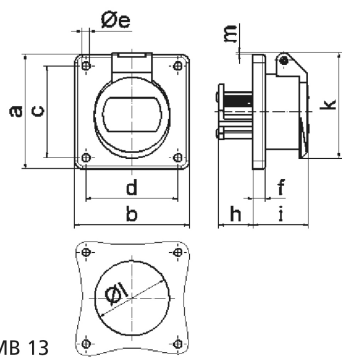

16 MB 13

| Ampere                     | 16   | 16   | 32   | 32   |  |  |
|----------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Polzahl                    | 2    | 3    | 2    | 3    |  |  |
| a                          | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |
| b                          | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |
| c                          | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| d                          | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| e ø                        | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |  |  |
| f                          | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  |  |  |
| h                          | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  |
| i                          | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |
| k                          | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |  |  |
| l ø                        | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |  |  |
| m                          | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10   | 10   | 10   | 10   |  |  |