

Explosionssgeschützer Kleinspannung-Stecker




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	44082
EAN	4024941000598
Produktgruppe	Kleinspannungs-Stecker explosionssgeschützt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	3P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	20 bis 25V
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	violett
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Ex-Klasse	IIC
Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22
Kabeleinführung	gerade
Gehäusematerial	Kunststoff
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	53mm
Geräte-Tiefe	53mm

Zusätzliche technische Informationen	
	Für den Einsatz in den Zonen 2 und 22, Für den Einsatz in den Zonen 1 und 21

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,23 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
Länge	53 mm
Breite	53 mm

Logistikdaten	
Höhe	140 mm
Gewicht	0,231 kg
Volumen	393,26 ccm

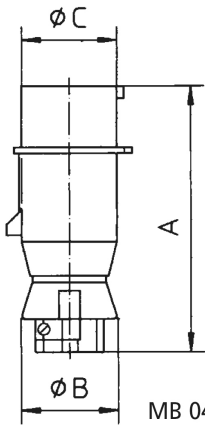

MB 04510E00

Ampere	16	16					
Polzahl	2	3					
A	140,0	140,0					
ø B	53,0	53,0					
ø C	42,0	42,0					