

Clavija de baja tensión y antideflagrante




Descripción del artículo	
Código BALS	44082
EAN	4024941000598
Grupo de productos	Clavija de baja tensión, antideflagrante
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	sin pin auxiliar o ranura
Tensión	De 20 hasta 25V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP54
Color distintivo	lila
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Clase Ex	IIC
Para zona Ex (gas)	1, 2
Para zona Ex (polvo)	21, 22
Entrada de cable	null
Material de la carcasa	Plástico
Altura del equipo en mm	140mm
Anchura del equipo en mm	53mm
Profundidad del equipo en mm	53mm

Otras características técnicas	
	Para el uso en las zonas 2 y 22, Para el uso en las zonas 1 y 21

Datos de logística	
Peso individual	0.23 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
Longitud	53 mm
Ancho	53 mm

Datos de logística	
Altura	140 mm
Peso	0,231 kg
Volumen	393,26 ccm

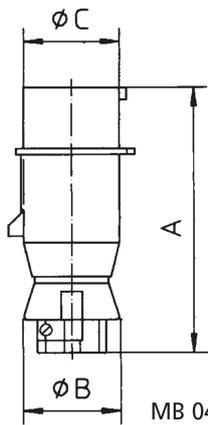

MB 04510E00

Ampere	16	16					
Polzahl	2	3					
A	140,0	140,0					
ø B	53,0	53,0					
ø C	42,0	42,0					