

Clavija de baja tensión y antideflagrante




| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Código BALS | 44082 |
| EAN | 4024941000598 |
| Grupo de productos | Clavija de baja tensión, antideflagrante |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 3p |
| Arreglo de las fases | 3P |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | sin pin auxiliar o ranura |
| Tensión | De 20 hasta 25V |
| Frecuencia | 50 y 60Hz |

| Descripción del artículo | |
|------------------------------|------------------------|
| Índice de protección | IP54 |
| Color distintivo | lila |
| Sistema de conexión | con bornes de tornillo |
| Clase Ex | IIC |
| Para zona Ex (gas) | 1, 2 |
| Para zona Ex (polvo) | 21, 22 |
| Entrada de cable | null |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Altura del equipo en mm | 140mm |
| Anchura del equipo en mm | 53mm |
| Profundidad del equipo en mm | 53mm |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|--|
| | Para el uso en las zonas 2 y 22, Para el uso en las zonas 1 y 21 |

| Datos de logística | |
|----------------------|----------------|
| Peso individual | 0.23 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| Longitud | 53 mm |
| Ancho | 53 mm |

| Datos de logística | |
|--------------------|------------|
| Altura | 140 mm |
| Peso | 0,231 kg |
| Volumen | 393,26 ccm |

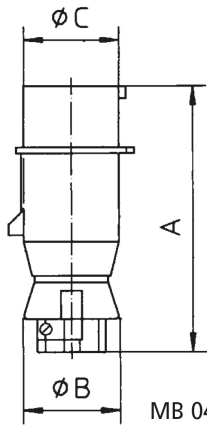

MB 04510E00

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| Ampere | 16 | 16 | | | | | |
| Polzahl | 2 | 3 | | | | | |
| A | 140,0 | 140,0 | | | | | |
| ø B | 53,0 | 53,0 | | | | | |
| ø C | 42,0 | 42,0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |