

fiche basse tension antidéflagrante




Description de l'article	
Référence	44082
EAN	4024941000598
Groupe de produits	fiche basse tension antidéflagrante
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	sans ergot auxil. ni rainure
Tension	20 à 25V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP54
Code couleur	violet
Connectique	avec borne à vis
Classe Ex	IIC
Pour la zone Ex Gaz	1, 2
Pour la zone Ex Poussière	21, 22
Entrée de câble	null
Matériau du boîtier	plastique
Hauteur de l'appareil en mm	140mm
Largeur de l'appareil en mm	53mm
Profondeur de l'appareil en mm	53mm

Autres caractéristiques techniques	
	Pour l'utilisation en zone 2 et 22, Pour l'utilisation en zone 1 et 21

Données logistiques	
Poids unitaire	0.23 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
Longueur	53 mm
Largeur	53 mm

Données logistiques	
Hauteur	140 mm
Poids	0,231 kg
Volume	393,26 ccm

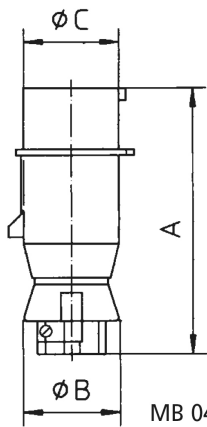

MB 04510E00

Ampere	16	16					
Polzahl	2	3					
A	140,0	140,0					
ø B	53,0	53,0					
ø C	42,0	42,0					