

Вилка малого напряжения, взрывозащищенная




Описание изделия	
№ арт. BALS	44082
Код EAN	4024941000598
Группа продукции	Вилка малого напряжения, взрывозащищенная
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	без вспомог. выступа или паза
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Соединение	с винт. клеммой
Класс взрывозащиты	IIC
Для взрывоопасной зоны, газ	1, 2
Для взрывоопасной зоны, пыль	21, 22
Кабельный ввод	null
Материал корпуса	Пластмасса
Высота прибора, мм	140mm
Ширина прибора, мм	53mm
Глубина прибора, мм	53mm

прочие технические характеристики	
	Для применения в зонах 2 и 22, Для применения в зонах 1 и 21

Логистика	
Масса одного изделия	0.23 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Длина	53 mm
Ширина	53 mm
Высота	140 mm

Логистика	
Масса	0,231 kg
Объем	393,26 ccm

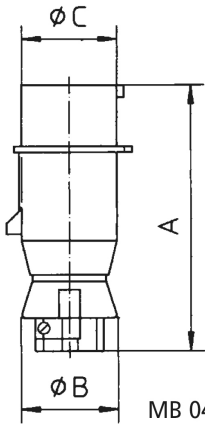

MB 04510E00

Ampere	16	16					
Polzahl	2	3					
A	140,0	140,0					
ø B	53,0	53,0					
ø C	42,0	42,0					