

قابس مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4422	رقم الصنف لدى
4024941044226	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
رقبة بنفسجية 4005 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
141	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
62	عرض الأجهزة بالمليمتير
57	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.125	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941044226	الرقم الدولي للصنف
٥٧	الطول
٦٢	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٤١
الوزن	٠,١٢٦
الحجم	٤٩٨,٢٩٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941819435
الطول	٢٤٨
العرض	١٥٨
الارتفاع	١٢٣
الوزن	١,٣٤٧
الحجم	٣,٩٦٠

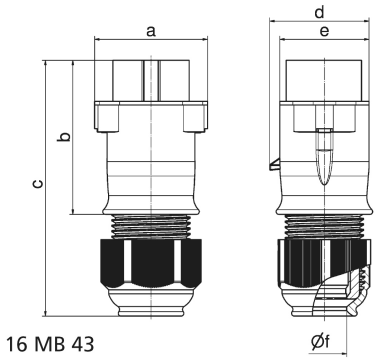

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f \varnothing	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			