

قابس مع وصلة ملولبة، بنظام




| وصف الصنف | |
|--------------------------|--------------------|
| 4422 | رقم الصنف لدى |
| 4024941044226 | الرقم الدولي للصنف |
| قابس للجهد المنخفض | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| قطبان | عدداً لأقطاب |
| 2 | ترتيب المراحل |
| لا توجد رأس مساعدة أو حز | وضع ملامس التأريض |
| 20 حتى 25 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 44 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---|---------------------------|
| بنفسجي | لون التمييز |
| غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة بنفسجية 4005 | لون الأجهزة |
| مع طرف ملولب | تقنية التوصيل |
| 10,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 141 | ارتفاع الأجهزة بالمليمترا |
| 62 | عرض الأجهزة بالمليمترا |
| 57 | عمق الأجهزة بالمليمترا |
| بولي أميد | خامة العلبة |
| حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | اللامسات |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|--|--|
| مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 0.125 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941044226 | الرقم الدولي للصنف |
| ٥٧ | الطول |
| ٦٢ | العرض |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الارتفاع | ١٤١ |
| الوزن | ٠,١٢٦ |
| الحجم | ٤٩٨,٢٩٤ |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١٠ |
| الرقم الدولي للصف | 4024941819435 |
| الطول | ٢٤٨ |
| العرض | ١٥٨ |
| الارتفاع | ١٢٣ |
| الوزن | ١,٣٤٧ |
| الحجم | ٣,٩٦٠ |

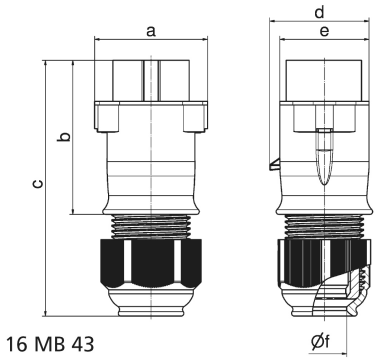

16 MB 43

| Ampere Polzahl | 16 2 | 16 3 | 32 2 | 32 3 | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | | | |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | |
| c | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | | | |
| d | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | | |
| e | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | |
| f \varnothing | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | | | |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |