

Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	4424
Код EAN	4024941044240
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	146mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	57mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.142 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941044240
Длина	57 mm

Логистика	
Ширина	62 mm
Высота	146 mm
Масса	0,143 kg
Объем	515,964 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837477
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,517 kg
Объем	3 960 ccm

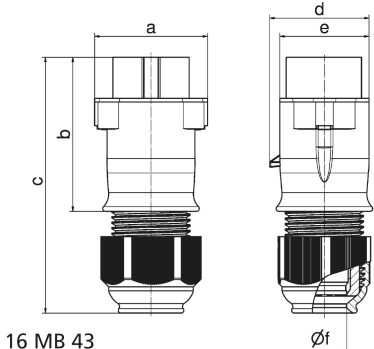

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	55,0	55,0	55,0	55,0
e	50,0	50,0	50,0	50,0
f $\varnothing$	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10