


قابس مع وصلة ملولبة، بنظام

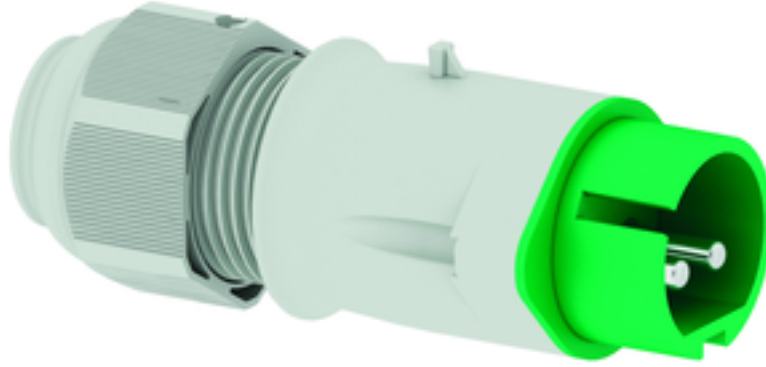


وصف الصنف	
4425	رقم الصنف لدى
4024941044257	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية
أخضر	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	رقبة خضراء 6002 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	141
عرض الأجهزة بالمليمتري	62
عمق الأجهزة بالمليمتري	57
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.125
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941044257
الطول	٥٨
العرض	٦٣
الارتفاع	١٤٢

البيانات اللوجيستية	
الوزن	٠,١٢٦
الحجم	٥١٨,٨٦٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941837491
الطول	٢٤٨
العرض	١٥٨
الارتفاع	١٢٣
الوزن	١,٣٤٧
الحجم	٣,٩٦٠

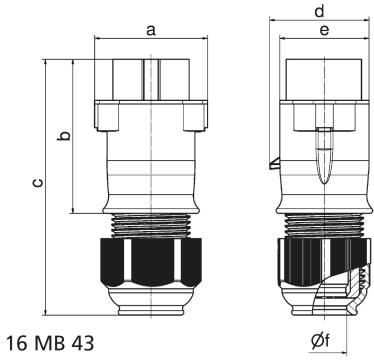

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	55,0	55,0	55,0	55,0
e	50,0	50,0	50,0	50,0
f $\varnothing$	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10