

قابس مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4428	رقم الصنف لدى
4024941044288	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
رقبة بنفسجية 4005 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
141	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
62	عرض الأجهزة بالمليمتير
57	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.158	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941044288	الرقم الدولي للصنف
٥٧	الطول
٦٢	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٤١
الوزن	٠,١٥٩
الحجم	٤٩٨,٢٩٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941819688
الطول	٢٤٨
العرض	١٥٨
الارتفاع	١٢٣
الوزن	١,٦٧٧
الحجم	٣,٩٦٠

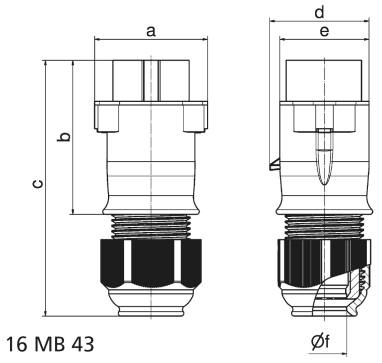

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	55,0	55,0	55,0	55,0
e	50,0	50,0	50,0	50,0
f $\varnothing$	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10