

قابس مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4428	رقم الصنف لدى
4024941044288	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة بنفسجية 4005	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
141	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
62	عرض الأجهزة بالمليمتير
57	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.158	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941044288	الرقم الدولي للصنف
٥٧	الطول
٦٢	العرض

البيانات اللوجيستية	
١٤١	الارتفاع
٠,١٥٩	الوزن
٤٩٨,٢٩٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819688	الرقم الدولي للصف
٢٤٨	الطول
١٥٨	العرض
١٢٣	الارتفاع
١,٦٧٧	الوزن
٣,٩٦٠	الحجم

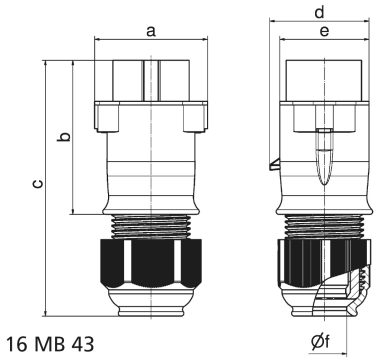

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f $\varnothing$	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			