

Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	4430
Код EAN	4024941044301
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Буртик зеленый RAL 6002, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	141mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	57mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.159 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941044301
Длина	57 mm

Логистика	
Ширина	62 mm
Высота	141 mm
Масса	0,16 kg
Объем	498,294 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819459
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,687 kg
Объем	3 960 ccm

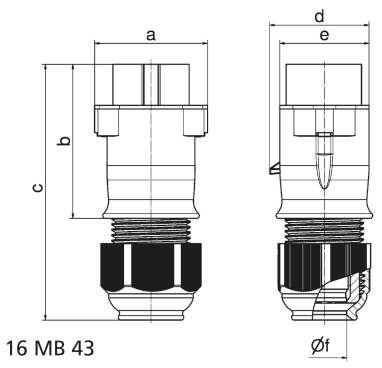

16 MB 43

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			