

قابس مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4434	رقم الصنف لدى
4024941044349	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	141
عرض الأجهزة بالمليمتر	62
عمق الأجهزة بالمليمتر	57
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.144
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941044349
الطول	٥٧
العرض	٦٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٤١
الوزن	٠,١٤٥
الحجم	٤٩٨,٢٩٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941819473
الطول	٢٤٨
العرض	١٥٨
الارتفاع	١٢٣
الوزن	١,٥٣٧
الحجم	٣,٩٦٠

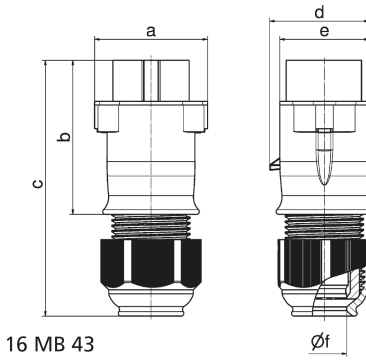

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f $\varnothing$	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			

