

قابس مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4441	رقم الصنف لدى
4024941044417	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت	الجهد
100 إلى 200 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	141
عرض الأجهزة بالمليمتير	62
عمق الأجهزة بالمليمتير	57
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.158
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941044417
الطول	٥٧
العرض	٦٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٤١
الوزن	٠,١٥٩
الحجم	٤٩٨,٢٩٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941968188
الطول	٢٤٨
العرض	١٥٨
الارتفاع	١٢٣
الوزن	١,٦٧٧
الحجم	٣,٩٦٠

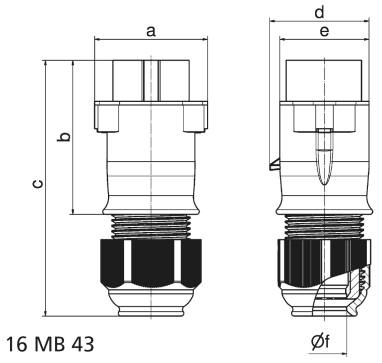

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f \varnothing	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			

