


## Prolongador - con racor atornillado, para diámetro de cable hasta 24,5 mm

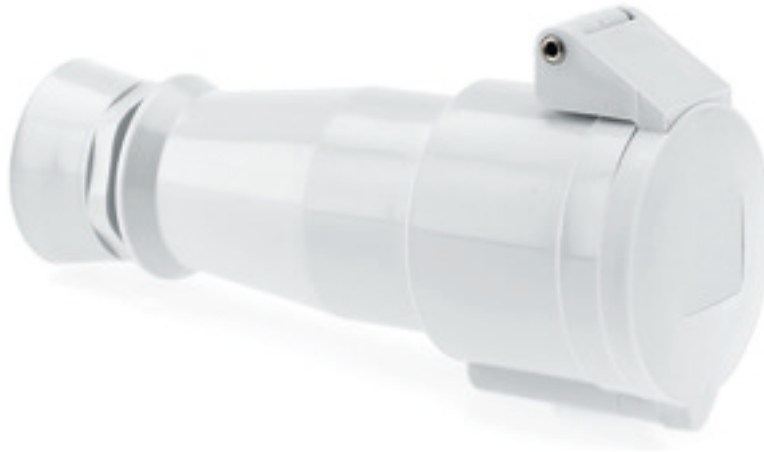

Descripción del artículo	
Código BALS	4500
EAN	4024941045001
Grupo de productos	Prolongador de baja tensión
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	12h
Tensión	De 40 hasta 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	185mm
Anchura del equipo en mm	66mm
Profundidad del equipo en mm	90mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro máximo de 24,5mm, La entrada de cable se lleva a cabo mediante un racor atornillado

Datos de logística	
Peso individual	0.305 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941045001
Longitud	90 mm
Ancho	66 mm
Altura	185 mm
Peso	0,306 kg
Volumen	1.098,9 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941935685
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	3,202 kg
Volumen	8.750 ccm