


prolongateur - avec presse-étoupe, pour diamètre de câble jusqu'à 24,5 mm

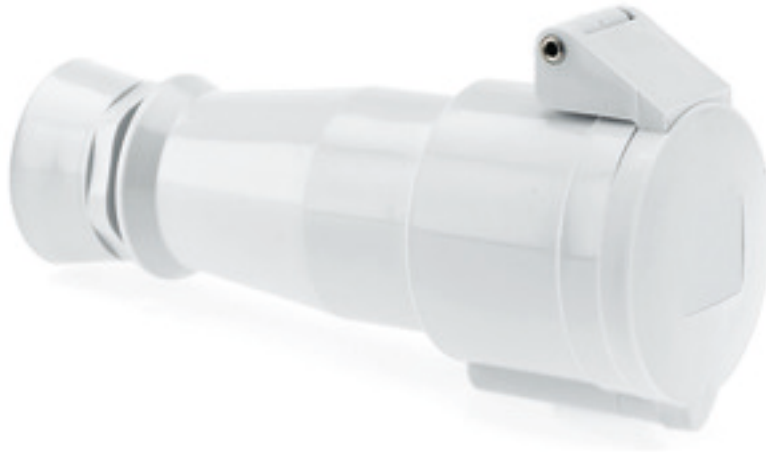

Description de l'article	
Référence	4500
EAN	4024941045001
Groupe de produits	prolongateur basse tension
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	40 à 50V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	185mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	90mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre maximal de 24,5mm, L'entrée de câble est réalisée via un presse-étoupe

Données logistiques	
Poids unitaire	0.305 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941045001

Données logistiques	
Longueur	90 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	185 mm
Poids	0,306 kg
Volume	1 098,9 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941935685
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	3,202 kg
Volume	8 750 ccm