


Kupplung Kleinspannung - mit Verschraubung, für Kabeldurchmesser bis 24,5 mm

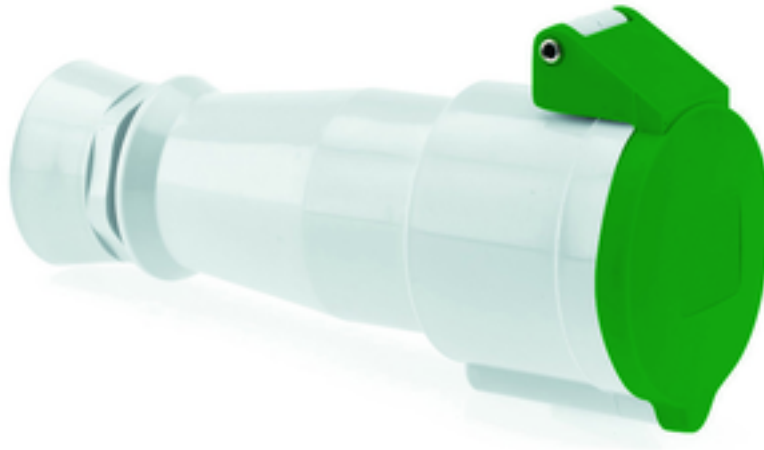


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4502
EAN	4024941045025
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	3P
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 - 200Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	185mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 24,5mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,308 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941045025
Länge	90 mm
Breite	66 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0,309 kg
Volumen	1.098,9 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819527
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,232 kg
Volumen	8.750 ccm



16 MB 10

Ampere	63	63							
Polzahl	2	3							
a ø	66,5	66,5							
b	183,0	183,0							
c	91,0	91,0							
d ø	24,5	24,5							