


## Prolongador - con racor atornillado, para diámetro de cable hasta 24,5 mm

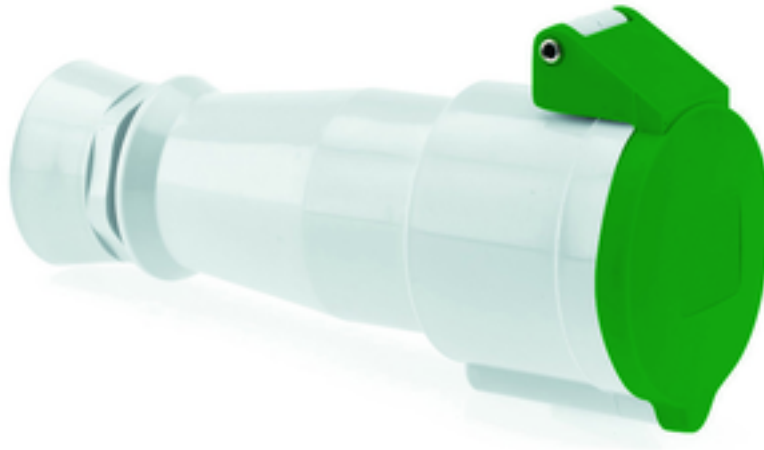


Descripción del artículo	
Código BALS	4502
EAN	4024941045025
Grupo de productos	Prolongador de baja tensión
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 20 hasta 25 y 40 hasta 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	De 100 hasta 200Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Carcasa verde RAL 6002, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	185mm
Anchura del equipo en mm	66mm
Profundidad del equipo en mm	90mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable se lleva a cabo mediante un racor atornillado, Para cables con un diámetro máximo de 24,5mm

Datos de logística	
Peso individual	0.308 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941045025
Longitud	90 mm
Ancho	66 mm
Altura	185 mm
Peso	0,309 kg
Volumen	1.098,9 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941819527
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	3,232 kg
Volumen	8.750 ccm



16 MB 10

Ampere	63	63							
Polzahl	2	3							
a ø	66,5	66,5							
b	183,0	183,0							
c	91,0	91,0							
d ø	24,5	24,5							