


prolongateur - avec presse-étoupe, pour diamètre de câble jusqu'à 24,5 mm

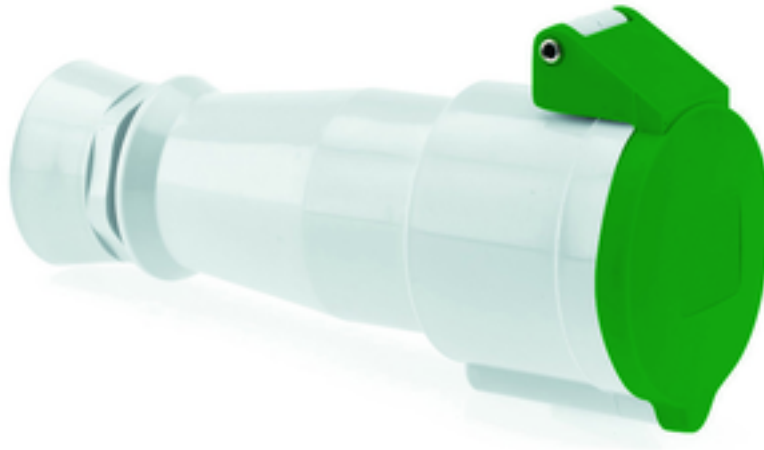


Description de l'article	
Référence	4502
EAN	4024941045025
Groupe de produits	prolongateur basse tension
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	20 à 25 et 40 à 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 200Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	185mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	90mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est réalisée via un presse-étoupe, Pour des câbles de diamètre maximal de 24,5mm

Données logistiques	
Poids unitaire	0.308 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941045025

Données logistiques	
Longueur	90 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	185 mm
Poids	0,309 kg
Volume	1098,9 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819527
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	3,232 kg
Volume	8750 ccm



16 MB 10

Ampere	63	63						
Polzahl	2	3						
a ø	66,5	66,5						
b	183,0	183,0						
c	91,0	91,0						
d ø	24,5	24,5						