


Соединитель - с резьбовым соединением, диам. кабеля до 24,5 мм

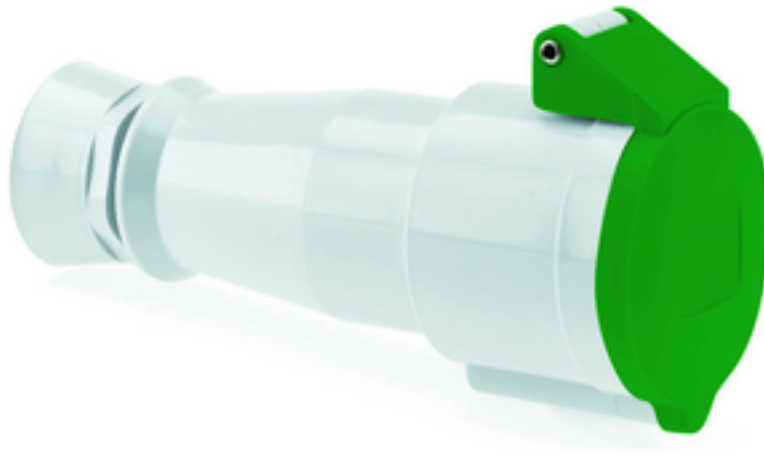


Описание изделия	
№ арт. BALS	4502
Код EAN	4024941045025
Группа продукции	Соединитель мал.напр.
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус зеленый RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	185mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Кабельный ввод через резьбовое соединение, Для кабеля с макс. диаметром 24,5 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.308 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941045025
Длина	90 mm

Логистика	
Ширина	66 mm
Высота	185 mm
Масса	0,309 kg
Объем	1 098,9 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819527
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	3,232 kg
Объем	8 750 ccm



16 MB 10

Ampere	63	63							
Polzahl	2	3							
a ø	66,5	66,5							
b	183,0	183,0							
c	91,0	91,0							
d ø	24,5	24,5							