

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
45044	رقم الصنف لدى
4024941855617	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
تيار مستمر	التردد
44	نوع الحماية
رمادي	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	152
عرض الأجهزة بالمليمتر	62
عمق الأجهزة بالمليمتر	67
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941855617
الطول	٦٧
العرض	٦٢
الارتفاع	١٥٢

البيانات اللوجيستية	
٠,٠٠١	الوزن
٦٣١,٤٠٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941855624	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
٠,١٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

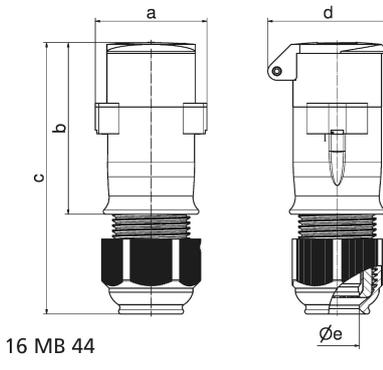

16 MB 44

Ampere	16	16	32	32
Polzahl	2	3	2	3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10