

Prolongador - con racor atornillado, MULTI-GRIP




| Descripción del artículo | |
|---|-----------------------------|
| Código BALS | 4525 |
| EAN | 4024941045254 |
| Grupo de productos | Prolongador de baja tensión |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 2p |
| Arreglo de las fases | 2P |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 2h |
| Frecuencia | 300Hz |
| Índice de protección | IP44 |

| Descripción del artículo | |
|--------------------------------------|---|
| Color distintivo | verde |
| Color del equipo | Tapa abatible verde RAL 6002, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | con bornes de tornillo |
| Máxima sección transversal del cable | 10,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 152mm |
| Anchura del equipo en mm | 62mm |
| Profundidad del equipo en mm | 67mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|--|
| | Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm |

| Datos de logística | |
|----------------------|----------------|
| Peso individual | 0.17 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941045254 |
| Longitud | 67 mm |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| Ancho | 62 mm |
| Altura | 152 mm |
| Peso | 0,171 kg |
| Volumen | 631,408 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941837644 |
| Longitud | 275 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 137 mm |
| Peso | 1,825 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |

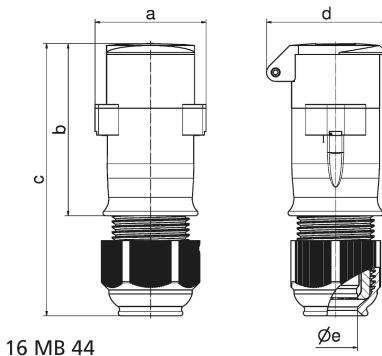

16 MB 44

| Ampere Polzahl | 16 2 | 16 3 | 32 2 | 32 3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| b | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| c | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| d | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| e ø | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

