

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4526	رقم الصنف لدى
4024941045261	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 3	وضع ملامس التأريض
400 هرتز	التردد
44	نوع الحماية
أخضر	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	152
عرض الأجهزة بالمليمتري	62
عمق الأجهزة بالمليمتري	67
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.17
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045261
الطول	٦٨
العرض	٦٣
الارتفاع	١٥٣

البيانات اللوجيستية	
الوزن	٠,١٧١
الحجم	٦٥٥,٤٥٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941837682
الطول	٢٤٨
العرض	١٥٨
الارتفاع	١٢٣
الوزن	١,٧٩٧
الحجم	٢,٩٦٠

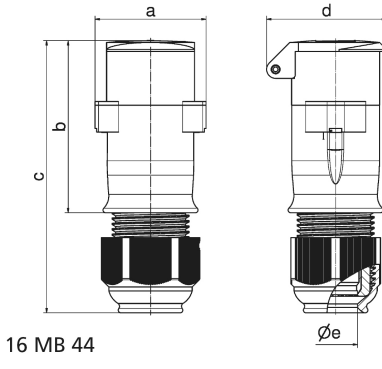

16 MB 44

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10

