

Соединитель - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	4526
Код EAN	4024941045261
Группа продукции	Соединитель мал.напр.
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	3 ч
Частота	400 Гц
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	зеленый

Описание изделия	
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	152mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	67mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.17 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941045261
Длина	68 mm
Ширина	63 mm

Логистика	
Высота	153 mm
Масса	0,171 kg
Объем	655,452 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837682
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,797 kg
Объем	3 960 ccm

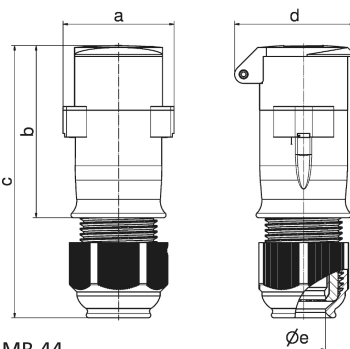

16 MB 44

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	96,0	96,0	96,0	96,0			
c	152,0	152,0	152,0	152,0			
d	67,0	67,0	67,0	67,0			
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			

