

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4528	رقم الصنف لدى
4024941045285	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولية رمادية 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005 , رقبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
125	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
62	عرض الأجهزة بالمليمتير
67	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولية بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.205	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941045285	الرقم الدولي للصنف
٦٧	الطول
٦٢	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٢٥
الوزن	٠,٢٠٦
الحجم	٥١٩,٢٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941819558
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	٢,١٧٥
الحجم	٥٠٧٣٧,٥

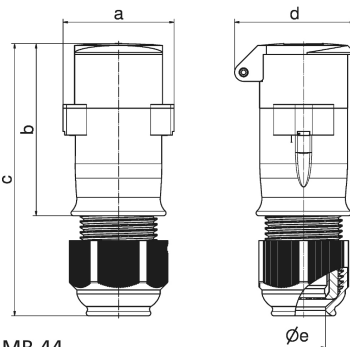

16 MB 44

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10

