

Соединитель - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	4528
Код EAN	4024941045285
Группа продукции	Соединитель мал.напр.
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	без вспомог. выступа или паза
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	125mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	67mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.205 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941045285
Длина	67 mm

Логистика	
Ширина	62 mm
Высота	125 mm
Масса	0,206 kg
Объем	519,25 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819558
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	2,175 kg
Объем	5 737,5 ccm

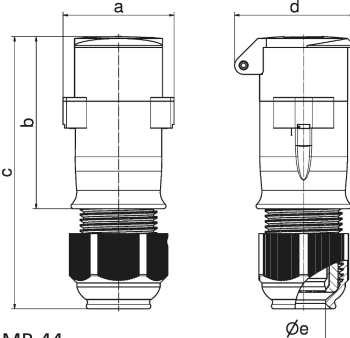

16 MB 44

Ampere	16	16	32	32				
Polzahl	2	3	2	3				
a	62,0	62,0	62,0	62,0				
b	96,0	96,0	96,0	96,0				
c	152,0	152,0	152,0	152,0				
d	67,0	67,0	67,0	67,0				
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5				
Leiter mm ² min	4	4	4	4				
Leiter mm ² max	10	10	10	10				

