

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4530	رقم الصنف لدى
4024941045308	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط و 40 حتى 50 فلط	الجهد
100 إلى 200 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	152
عرض الأجهزة بالمليمتير	62
عمق الأجهزة بالمليمتير	67
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.203
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045308
الطول	٦٧
العرض	٦٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٥٢
الوزن	٠,٢٠٤
الحجم	٦٣١,٤٠٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941837620
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	٢,١٥٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

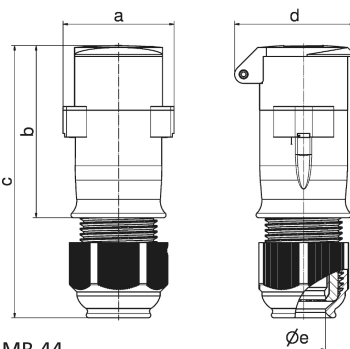

16 MB 44

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10

