

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4531	رقم الصنف لدى
4024941045315	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية
أخضر	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	152
عرض الأجهزة بالمليمتري	62
عمق الأجهزة بالمليمتري	67
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.19
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045315
الطول	٦٧
العرض	٦٢
الارتفاع	١٥٢

البيانات اللوجيستية	
الوزن	٠,١٩١
الحجم	٦٣١,٤٠٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941837651
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	٢,٠٢٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

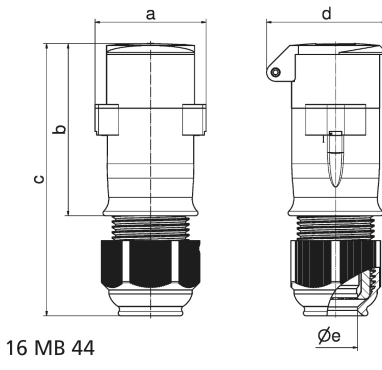

16 MB 44

Ampere	16	16	32	32
Polzahl	2	3	2	3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10

